



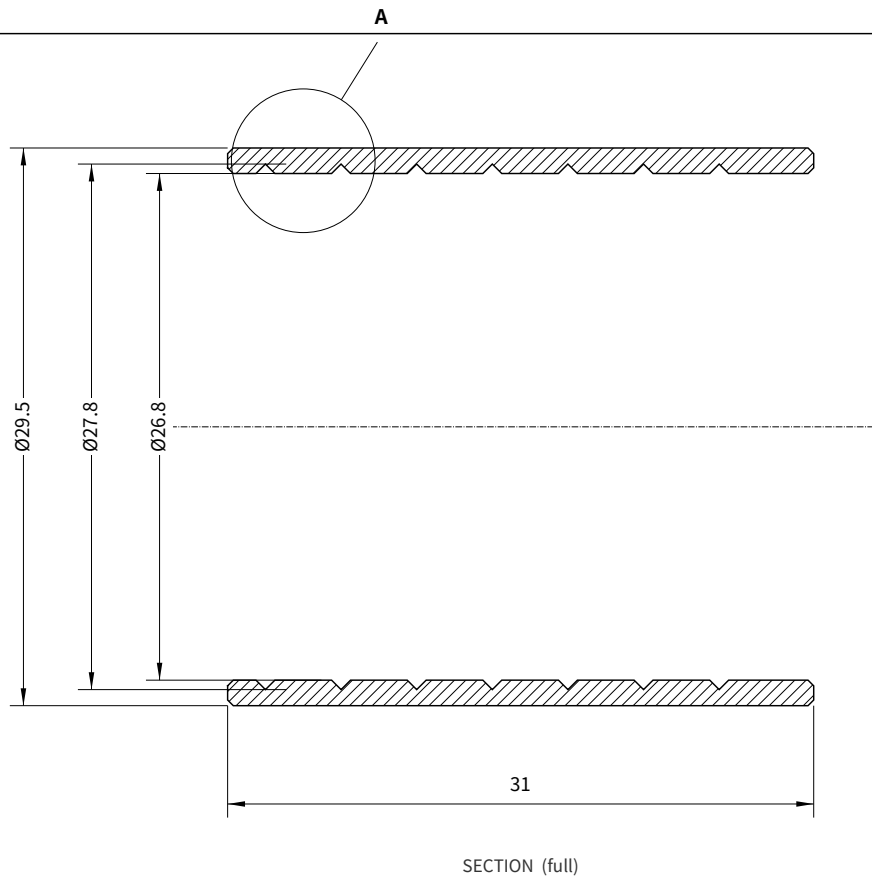

DETAIL A (6:1)

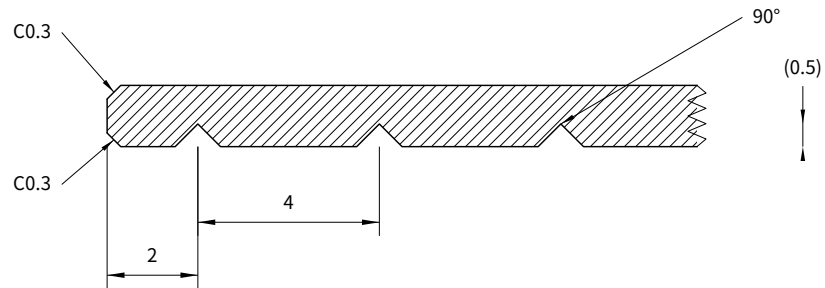

내부 V홈 7개 등간격 (수량·피치 잠정 — NOTE 7)

CONTROLLED DIMENSION	Nominal	Tolerance
Outside diameter	Ø29.5	±0.10
Groove root diameter	Ø27.8	±0.10
Inside diameter	Ø26.8	+0.10 / 0
Length	31	±0.20
Groove angle	90°	±1°
Chamfer	C0.3	±0.10
Groove depth (ref)	0.5	—
Groove pitch × qty	4 × 7	TBD

NOTE

1. 일반공차 KS B ISO 2768-m. 지시 없는 모서리 C0.2.
2. 표면거칠기 : 내경 / 외경 Ra 3.2, 기타 Ra 6.3.
3. 고용화열처리(어닐링) 상태 — 압착 성형성 확보.
4. 전 모서리 디버링, 날카로운 모서리 없을 것.
5. 탈지·세정 후 유분 잔류 없을 것 (액체냉각 라인용).
6. 초품 검사성적서 제출, 승인 후 양산. 전수 외관검사.
7. 내부 V홈 수량 및 피치는 발주 전 확정 (본 도면 값은 잠정).
8. Do not scale drawing — dimensions govern.

IMMERSEKOOL		Liquid Cooling Solutions	
Hose clamp sleeve EPDM hose for UQD08 QD		Part No.	IMK08
Material : SUS304 Raw size : 25A #80			
Scale 2.5 : 1	Unit mm	Issue A	Date 2026-07-23