



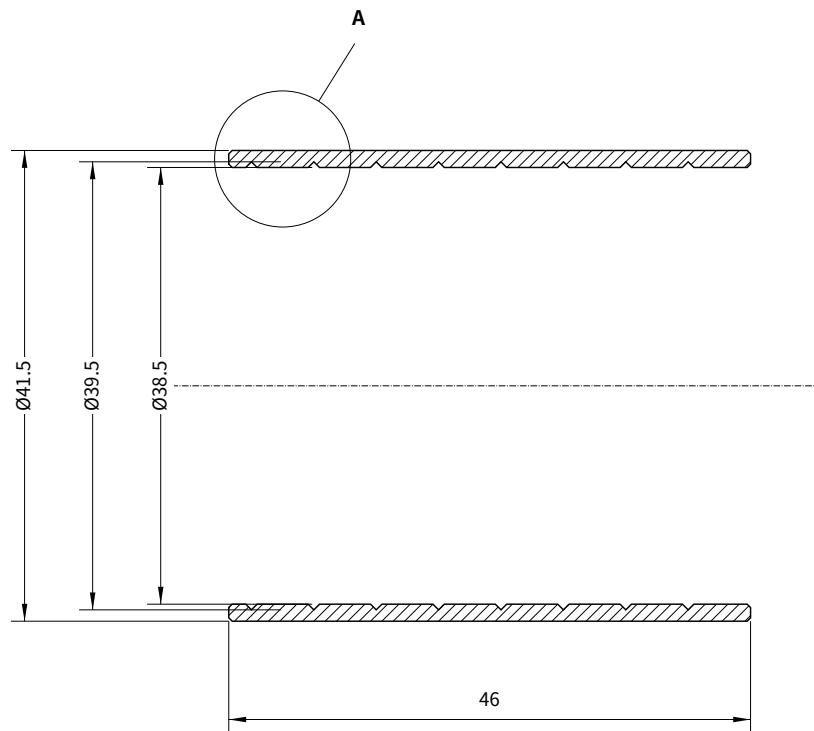

SECTION (full)

DETAIL A (5:1)

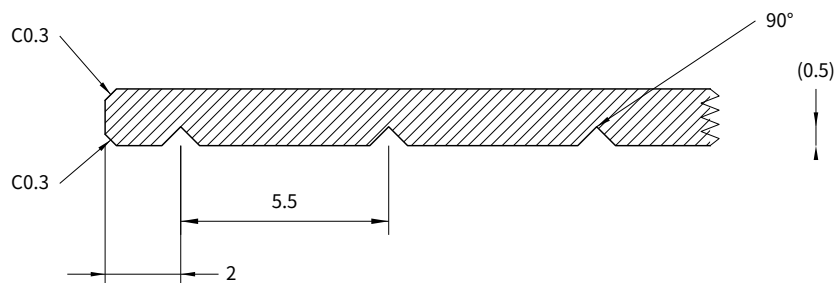

내부 V홈 8개 등간격 (수량·피치 잠정 — NOTE 7)

CONTROLLED DIMENSION	Nominal	Tolerance
Outside diameter	Ø41.5	±0.10
Groove root diameter	Ø39.5	±0.10
Inside diameter	Ø38.5	+0.10 / 0
Length	46	±0.20
Groove angle	90°	±1°
Chamfer	C0.3	±0.10
Groove depth (ref)	0.5	—
Groove pitch × qty	5.5 × 8	TBD

NOTE

- 일반공차 KS B ISO 2768-m. 지시 없는 모서리 C0.2.
- 표면거칠기 : 내경 / 외경 Ra 3.2, 기타 Ra 6.3.
- 고용화열처리(어닐링) 상태 — 압착 성형성 확보.
- 전 모서리 디버링, 날카로운 모서리 없을 것.
- 탈지·세정 후 유분 잔류 없을 것 (액체냉각 라인용).
- 초품 검사성적서 제출, 승인 후 양산. 전수 외관검사.
- 내부 V홈 수량 및 피치는 발주 전 확정 (본 도면 값은 잠정).
- Do not scale drawing — dimensions govern.

IMMERSEKOOL

Liquid Cooling Solutions

Hose clamp sleeve

EPDM hose for UQD12 QD

Part No.

IMK12

Material : SUS304 | Raw size : 32A #20

Scale	Unit	Issue	Date
1.5 : 1	mm	A	2026-07-23